

**INREDE:**

23 väggfläkt med timer

Ⓐ = Elkanal typ KVB

Inv.beklädnad, folierad spånskiva typ 07F

Beslag för montage av trappor vid dörröppningar och för upphängning på gavelvägg under transport.

Fönstren är som standard försedda med vitmålade plåtprofiler i under -o. överkant för att som tillvals-utrustning förses med fönstergaller.

**MÅTT:**

Invändigt B 2650 x L 8200 x H 2400

Transport B 2920 x L 8650 x H 3000


**VIKT TOM:**

ca 4100kg

**ANSLUTNINGAR:**

EL, CEE 432-6 2,7 kW

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

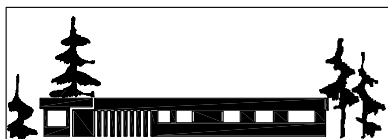

**KILSBODEN**  
MOELVEN BYGGMODUL AB 0554-688000

RITAD AV, KONSTRUERAD AV  
ÅB

KIL 011016

**WERNERS**  
**K10V - K**

SKALA 1:50

RITNINGSNUMMER  
01-289

ÄNDR BET