

INREDE:

23 väggfläkt med timer

Ⓐ = Elkanal typ KVB

Inv.beklädnad, folierad spånskiva typ 07F

Beslag för montage av trappor vid dörröppningar och för upphängning på gavelvägg under transport.

Fönstren är som standard försedda med vitmålade plåtprofiler i under -o. överkant för att som tillvals-utrustning förses med fönstergaller.

MÅTT:

Invändigt B 2650 x L 8200 x H 2400

Transport B 2920 x L 8650 x H 3000


VIKT TOM:

ca 4100kg

ANSLUTNINGAR:

EL, CEE 432-6 2,7 kW

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

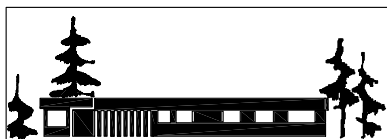

KILSBODEN
MOELVEN BYGGMODUL AB 0554-688000

RITAD AV, KONSTRUERAD AV
ÅB

KIL 010411

WERNERS
K20 - K

SKALA 1:50

RITNINGSNUMMER
01-099

ÄNDR BET