

INREDE:

23 väggfläkt med timer

Ⓐ = Elkanal typ KVB

Inv.beklädnad, folierad spånskiva typ 07F
ID-blad vitt, ID-karm brunlaserad

Beslag för montage av trappor vid dörröppningar
och för upphängning på gavelvägg under transport.

Fönstren är som standard försedda med vitmålade
plåtprofiler i under -o. överkant för att som tillvals-
utrustning förses med fönstergaller.

MÅTT:

Invändigt B 2650 x L 8200 x H 2400

Transport B 2920 x L 8650 x H 3000


VIKT TOM:

ca 4000kg

ANSLUTNINGAR:

EL, CEE 432-6 2,7 kW

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

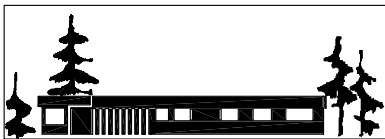

KILSBODEN
MOELVEN BYGGMODUL AB 0554-688000

RITAD/KONSTR AV
TC

UPPDRAG.NR

ORT/DATUM
Kil 060424

KOD/TYP/POS

RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

WERNERS
K21-K

SKALA **1:50**

06-042